

Autocollants plastiques aspect Vinyle transparent brillant



Les autocollants en vinyle transparent brillant sont en matière souple.

Pour la réalisation de publicités brillantes principalement destinée à être coller sur des supports transparent (vitre, vitrine, plexis...). L'utilisation est courte et moyenne durée en extérieur et longue durée en intérieur.

L'impression se fait en quadri (CMJN) + blanc possible. à noter que les encres sont translucides, donc sur le vinyle transparent, elles donnent un effet vitrail.

DESCRIPTION


Film PVC souple blanc mat.

MATERIAU PROTECTEUR

Carton siliconé couché sur une face, 135 g/m².

ADHESIF

Polyacrylate, adhérence permanente.

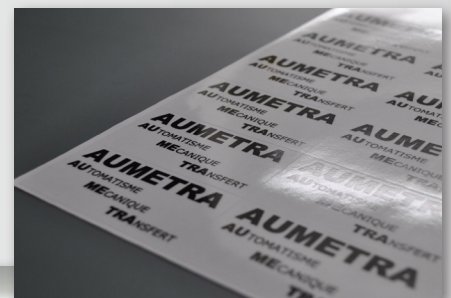

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Epaisseur (sans papier protecteur et adhésif) : 0,100 mm

Stabilité dimensionnelle : Collé sur acier, pas de retrait mesurable en largeur, retrait max. 0,4 mm en longueur

Résistance aux températures : Collé sur aluminium, de -40°C à + 80°C, pas de changements

Adhésivité de départ : 16 N/25 mm

Température de collage : > +10° C

Résistance à l'eau : Collé sur aluminium, pas de changement après 48 h/23° C

IMPRESSION

- En quadri (CMJN : Cyan, Magenta, Jaune et Noir) + Blanc (avec supplément). A noter que les encres sont légèrement translucides, donc sur le vinyle transparent, elles donnent un effet vitrail.

DECOUPE

- Toutes les formes sont possibles sans supplément (découpe numérique)

CONDITIONNEMENT

- En planches prédécoupées +/- A4
- A l'unité (avec supplément)

OPTIONS

- Dôme de résine
- Numéro de série
- Code barre...

INDICATION

Le support doit être exempt de poussière, de graisse et d'autres souillures pouvant nuire au pouvoir adhésif du matériau. Les surfaces récemment mises en peinture doivent être sèches depuis au moins trois semaines ou déjà complètement durcies. Ne colle pas sur des peintures à base de silicone. Pour vérifier la compatibilité, il faut exécuter des tests d'application avec les laques prévues.